


- 3 ติดตั้งสกรูที่ฝาผนังโดยใช้แผ่นกระยะเจาะรูด้านล่าง และทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ที่ลงที่สกรูและเลื่อนลง

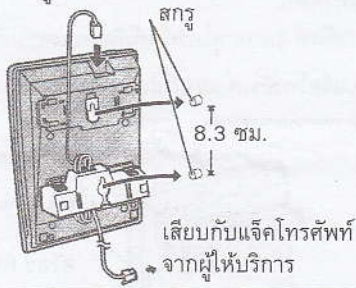

ถ้าต้องการพอกุโทรศัพท์ระหว่างการสนทนาให้ทำดังรูป

#### 4-B การแก้ปัญหา

ปัญหา	คำแนะนำ
เครื่องไม่ทำงาน	● ตรวจสอบการติดตั้ง (1-B)
ไม่สามารถโทรออกได้	● ตรวจสอบว่าเลือกระบบการโทรถูกต้องหรือไม่ (1-B)
เครื่องไม่เสียงกริ่ง	● สวิตช์ RINGER ตั้งไว้ที่ OFF ให้เลือกเป็น HIGH หรือ LOW (1-B)

#### 4-C ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้งด้านล่างเพื่อความปลอดภัย

#### การติดตั้ง

##### สภาพแวดล้อม

- อย่าติดตั้งเครื่องไว้ใกล้หน้าต่าง เช่น ใกล้อ่างล้างจาน อ่างน้ำ เป็นต้น รวมไปถึงห้องใต้ดินที่มีความชื้นสูง
- อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่มีความร้อนสูง หรือในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5°C หรือ 40°C

ระบบการโทร: โทน (DTMF)/พัลส์

สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 5°C หรือ 40°C

ข้อมูลต่างๆ สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

##### การวางเครื่อง

- อย่าวางของหนักไว้บนเครื่อง
- ควรดูแลรักษาเครื่องอยู่เสมอ โดยอย่าให้ของหล่นใส่ รวมไปถึงน้ำ หรือของเหลวต่างๆ อย่าวางเครื่องในที่ที่มีฝุ่นควัน หรือที่มีแรงสั่นสะเทือน
- วางเครื่องบนพื้นราบ

<b>Panasonic</b>	โทรศัพท์สายเดี่ยว รุ่น KX-TS500MX
<b>ประเทศที่ผลิต</b>	มาเลเซีย วัน เดือน ปีที่ผลิต พ.ศ. 2554
<b>ผู้นำเข้า/จำหน่าย</b>	บริษัท ชิว-เนชั่นเนล จำกัด 75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
<b>น้ำหนักสินค้า</b>	475 กรัม ขนาด (สูงxกว้างxยาว) 96x150x200 มม.
<b>แหล่งจ่ายไฟ</b>	สายโทรศัพท์
<b>คำเตือน</b>	- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร อย่าให้เครื่องถูกฝนหรือของเหลวใดๆ

# Panasonic

คู่มือแนะนำการใช้งาน

โทรศัพท์มีสาย พานาโซนิค

รุ่น **KX-TS500MX**

สามารถใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์และโทน



โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิง  
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ  
เครื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#### ข้อมูลสำหรับอ้างอิง

หมายเลขเครื่อง

(ดูด้านหลังเครื่อง)

วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ

ชื่อและที่อยู่ผู้แทนจำหน่าย

ถ้ามีปัญหาคือใดเกิดขึ้นให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่อง และนำโทรศัพท์ที่ใช้งานได้มาต่อแทน

- ถ้าโทรศัพท์ที่นำมาต่อใช้งานได้ปกติแสดงว่าโทรศัพท์เดิมมีปัญหาให้ทำการส่งเครื่องซ่อม
- ถ้าโทรศัพท์ที่นำมาต่อใช้งานไม่ได้ แสดงว่าสายโทรศัพท์มีปัญหา ให้ติดต่อขอสายโทรศัพท์ที่ให้บริการ

**บริษัท พีเอบีอิเล็กทรอนิกส์ไทย จำกัด**


9/108 หมู่ 3 ถนนนาคหน้าวัด แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4104

# 1 คำแนะนำเบื้องต้น

## 1-A ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

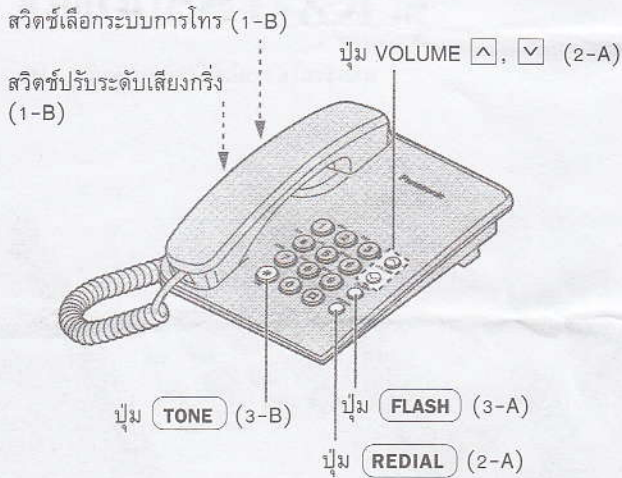

## อุปกรณ์ในกล่อง (ที่มีมาให้)


- หูโทรศัพท์ ..... 1 อัน
- สายโทรศัพท์ ..... 1 เส้น
- สายหูโทรศัพท์ ..... 1 เส้น

## 1-B การติดตั้ง


- 1 ต่อสายหูโทรศัพท์
- 2 ต่อสายโทรศัพท์ และยกหูโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบสัญญาณโทรเสียบกับแจ๊คโทรศัพท์ ของผู้ให้บริการ



- 3 ตั้งระบบการโทรของเครื่องโดยใช้ SWITCH DIALING MODE เลือกไปที่ TONE
  - ถ้าโทรออกไม่ได้ให้เลือก PULSE



- 4 ตั้งเสียงกริ่งด้วยการเลือก SWITCH RINGER ไปที่ HIGH (ดัง) LOW (เบา) หรือ OFF (ปิด) (ตัวอย่างเลือก: "LOW" ตั้งเสียงเบา)



- เมื่อเลือกไปที่ OFF เครื่องจะไม่ส่งเสียงกริ่ง

# 2 การใช้งาน

## 2-A การโทรออก

- 1 ยกหูโทรศัพท์ขึ้น
  - 2 กดหมายเลขปลายทาง
    - ถ้ากดผิดให้วางหู และเริ่มใหม่จากขั้นตอนที่ 1
  - 3 สิ้นสุดการสนทนาให้วางหูโทรศัพท์
- การโทรทวนซ้ำไปยังหมายเลขที่โทรออกล่าสุด  
ยกหูโทรศัพท์ กดปุ่ม **REDIAL**
- ปรับระดับเสียงสนทนาระหว่างการสนทนา (6 ระดับ) โดยเพิ่มระดับเสียงกด ▲  
ลดระดับเสียงกด ▼
- หลังวางหูโทรศัพท์ระดับเสียงที่เลือกไว้จะถูกบันทึกสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

## 2-B การรับสาย

- 1 เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ่ง ให้ยกหูโทรศัพท์รับ
- 2 สิ้นสุดการสนทนา ให้วางหูโทรศัพท์

# 3 คุณสมบัติพิเศษ

## 3-A สำหรับผู้ใช้บริการการรับสายเรียกซ้อน

- กดปุ่ม **FLASH** เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนรับสายเรียกซ้อนระหว่างสนทนา
- เครื่องจะทำการพักสายแรกไว้ และไปรับสายเรียกซ้อน
  - ต้องการกลับไปสนทนากับสายแรกให้กดปุ่ม **FLASH** อีกครั้ง

## 3-B การเปลี่ยนระบบโทรเป็นโทนชั่วคราว (สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบพัลส์)


- กดปุ่ม **TONE** ก่อนกดหมายเลขที่ต้องใช้สัญญาณแบบโทน
- ระบบการโทรจะเปลี่ยนเป็นโทนทำให้สามารถกดตัวเลขเพื่อรับบริการจากระบบตอบรับต่างๆได้ เช่น ระบบตอบรับ ระบบธนาคารอัตโนมัติ และอื่นๆ และเมื่อวางสายระบบการโทรจะกลับเป็นพัลส์เหมือนเดิม

## 4 ข้อควรทราบ


### 4-A การติดตั้งฝาผนัง

เครื่องนี้สามารถติดตั้งฝาผนังได้

- 1 กดตัวล็อกลงตามที่ทางลูกศร (1) และถอดชุดติดตั้งฝาผนังออก (2)



- 2 ใส่สายโทรศัพท์ไว้ในชุดติดตั้งฝาผนังดังรูป และติดตั้งตามลูกศร (1) และ (2)



- ให้คำว่า "UP WALL" ของชุดติดตั้งฝาผนังอยู่ด้านบน

แผ่นกระยะเจาะรู

